



製品News

# SEブロック フラット



## 鳥取県 ホームページ(平成31年4月)



### 製品特徴


平成31年4月から、鳥取県では従来の現場打ちエプロンから、歩車道ブロックとエプロン一体型のBSC1Pが標準使用される事となりました。

歩車道境界ブロックに、エプロン部を一体成型したプレキャスト製品の為、現場でのコンクリート打設が不要となり、工期短縮、施工性向上を可能にします。

『ナスサンド』を使用した鳥取県認定グリーン商品です。

## 小構造物標準設計図集

### 歩車道境界ブロック(フラットタイプ) BSC1

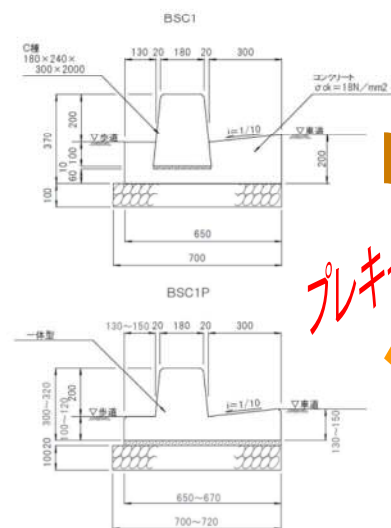

#### 注意事項

1. 境界ブロックは、鳥取県認定グリーン商品の使用を原則とする。
2. BSC1の境界ブロックは、JIS A 5371 附属書B(規定) 舗装・境界ブロック類 種類仕様B-2 両面歩車道境界ブロック(C種) 同等品とする。
3. 境界ブロックのコンクリート圧縮強度は $\sigma_{ck} \geq 24 \text{ N/mm}^2$ 以上とする。
4. 本図の断面は、製品長2000mm及び1000mmの場合は4.0mm、製品長600mmの場合は3.6mmを原則とする。
5. BSC1のコンクリートの仕地は、製品長2000mmの場合(標準)は製品4個に1箇所、製品長600mmの場合(曲線部等)は製品10個に1箇所を原則とする。
6. 境界ブロック間の目地幅は5mmを原則とする。

#### 材料表

| 種類    | 材料表                            |                                    |                                                                 |                                 |                                   | (10m当たり)                         |
|-------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|       | 境界ブロックC種<br>L2000orL600<br>(個) | 境界ブロック(一体型)<br>L2000orL1000<br>(個) | コンクリート<br>$\sigma_{ck} = 18 \text{ N/mm}^2$<br>( $\text{m}^3$ ) | 型枠<br>小型構造物<br>( $\text{m}^2$ ) | 敷きモルタル<br>1:3<br>( $\text{m}^2$ ) | 基礎材<br>RC-40<br>( $\text{m}^3$ ) |
| BSC1  | 5.0or16.5                      | —                                  | 0.896                                                           | 3.700                           | 0.024                             | 7.000                            |
| BSC1P | —                              | 5.0or10.0                          | —                                                               | —                               | 0.130~0.134                       | 7.000~7.200                      |

日本ハイコン株式会社

本社  
米子営業所  
倉吉営業所  
鳥取営業所  
工務課

〒683-0854  
〒683-0854  
〒682-0041  
〒680-1143  
〒682-0041

米子市彦名町4500  
米子市彦名町4500  
倉吉市河北町132  
鳥取市八坂51-1  
倉吉市河北町132

TEL(0859)29-0561 FAX(0859)29-4870  
TEL(0859)29-0561 FAX(0859)29-4870  
TEL(0858)27-2771 FAX(0858)27-2776  
TEL(0857)30-1350 FAX(0857)30-1281  
TEL(0858)27-2771 FAX(0858)27-2776




日本ハイコン

製品News

# SEブロック フラット



## 標準仕様

### ■基本





| 製品呼称 | L<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|------|-----------|------------|
| 基本   | 1,000     | 254        |
|      | 2,000     | 508        |

### ■水抜




| 製品呼称 | L<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|------|-----------|------------|
| 水抜   | 1,000     | 250        |
|      | 2,000     | 504        |

### ■半高




| 製品呼称 | L<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|------|-----------|------------|
| 半高   | 1,000     | 171        |

### ■袖




| 製品呼称 | L<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|------|-----------|------------|
| 袖    | 500       | 112        |

### ■基本 R




| 製品呼称   | L<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|--------|-----------|------------|
| 基本 R6  | 1,000     | 253        |
| 基本 R12 | 1,000     | 254        |

### ■半高 R



| 製品呼称   | L<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|--------|-----------|------------|
| 半高 R3  | 500       | 85         |
| 半高 R6  | 1,000     | 170        |
| 半高 R12 | 1,000     | 171        |



## 防草仕様

なぜ雑草が?

道路舗装部とエプロン部に空隙が発生し、その空隙部に飛来した植物の種子が入り込み、根を張る事で雑草が繁殖します。

解決します

エプロン部天端にブチルゴムを装着

①ブチルゴムの追従による空隙防止

②ブチルゴムに防草剤を配合

日本ハイコン株式会社

本社 〒683-0854 米子市彦名町4500  
米子営業所 〒683-0854 米子市彦名町4500  
倉吉営業所 〒682-0041 倉吉市河北町132  
鳥取営業所 〒680-1143 鳥取市八坂51-1  
工務課 〒682-0041 倉吉市河北町132

TEL(0859)29-0561 FAX(0859)29-4870  
TEL(0859)29-0561 FAX(0859)29-4870  
TEL(0858)27-2771 FAX(0858)27-2776  
TEL(0857)30-1350 FAX(0857)30-1281  
TEL(0858)27-2771 FAX(0858)27-2776