


『鳥取県グリーン商品』認定製品



リサイクル
Rブロック


かんたん側溝 (落ち蓋タイプ)

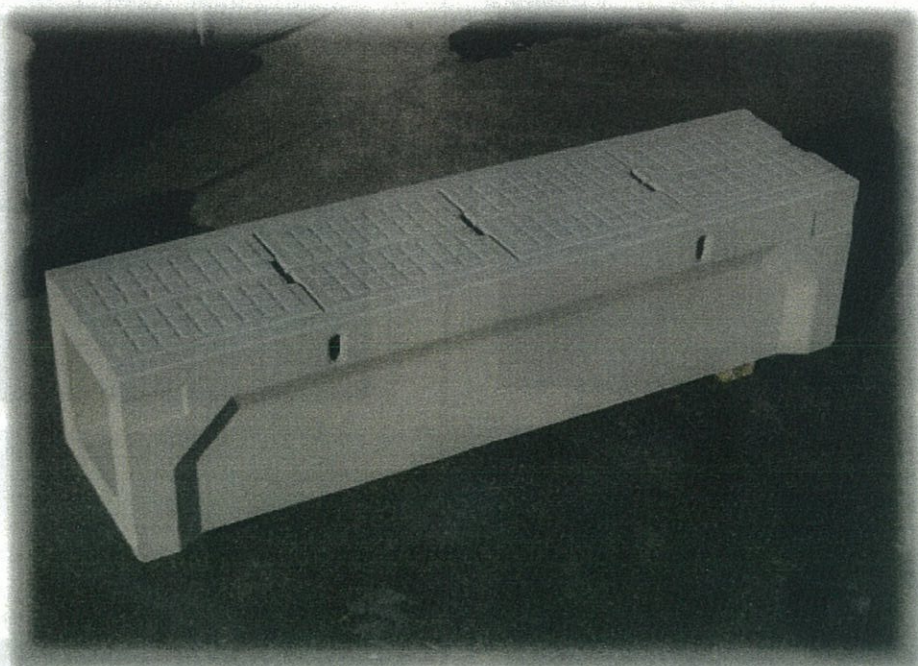





郡家コンクリート工業株式会社

かんたん側溝(落ち蓋タイプ)の特長

道路用側溝・可変側溝よりも優れているポイント

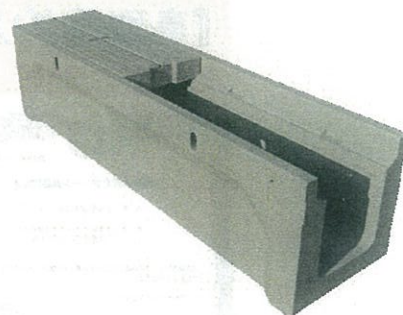

- 蓋版はズレ止め機能が付いているので、磨耗・角欠けを防止します。
- 蓋版上部はアート模様(小水路)により、すべり止め・排水機能を備えています。
- 蓋版中央部に連続スリット(面排水)を設け、集水性・排水性を高めました。
- 蓋版は高齢者・身障者・視覚障害者などに配慮したユニバーサルデザインです。(バリアフリー)
- 自動車の走行による振動・騒音がありません。(無騒音タイプ)
- 側面が等厚にもなり、従来のU型側溝のような張り出しがないため転圧が容易に出来ます。
- T-25 荷重に対応しています。
- 底版コンクリートを調整することで、道路勾配に関係なく、水路勾配が自由に付けられます。
- 底版調整コンクリートの施工が簡単です。(調整コンクリート厚はt=50mm 以上を基準とします。)
- 水路勾配を付ける必要がない場合、底版開口のないタイプを利用できます。
- 製品同士の接続部は連結金具の有無が選べます。
- 側壁に排水ドレン孔を有効配置し、排水性舗装用側溝としても最適です。

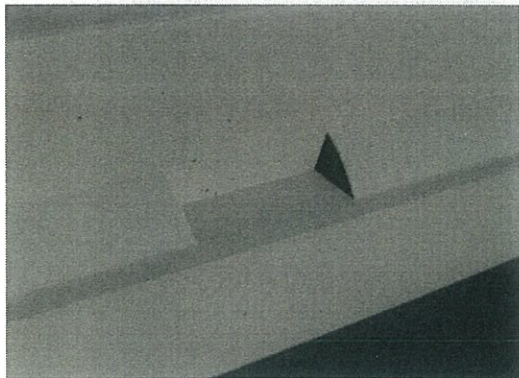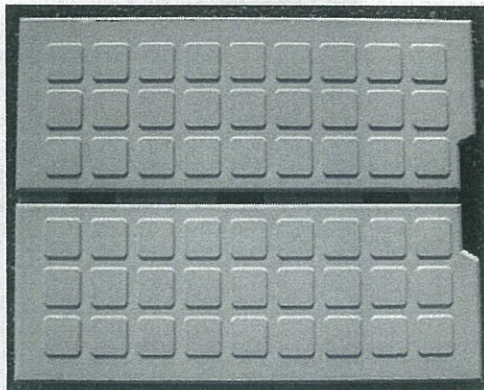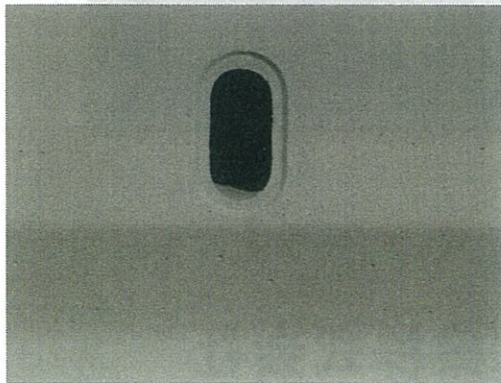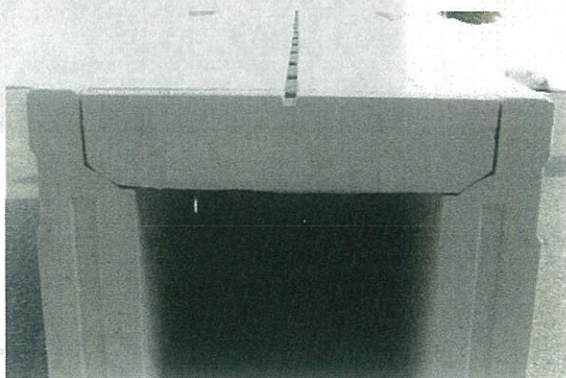◆ ズレ止め(本体) 	◆ 蓋版アート模様(スリット付) 
◆ 排水ドレン孔(本体) 	◆ 無騒音タイプ 

かんたん側溝

NEW

落ち蓋タイプ


ぐ〜んと
使いやすくなりました！

排水性・集水性 UP


転圧容易

無騒音

反転不要

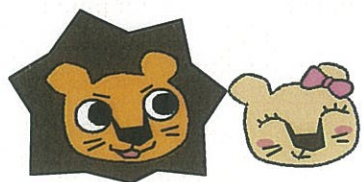

歩行者にも優しいんです

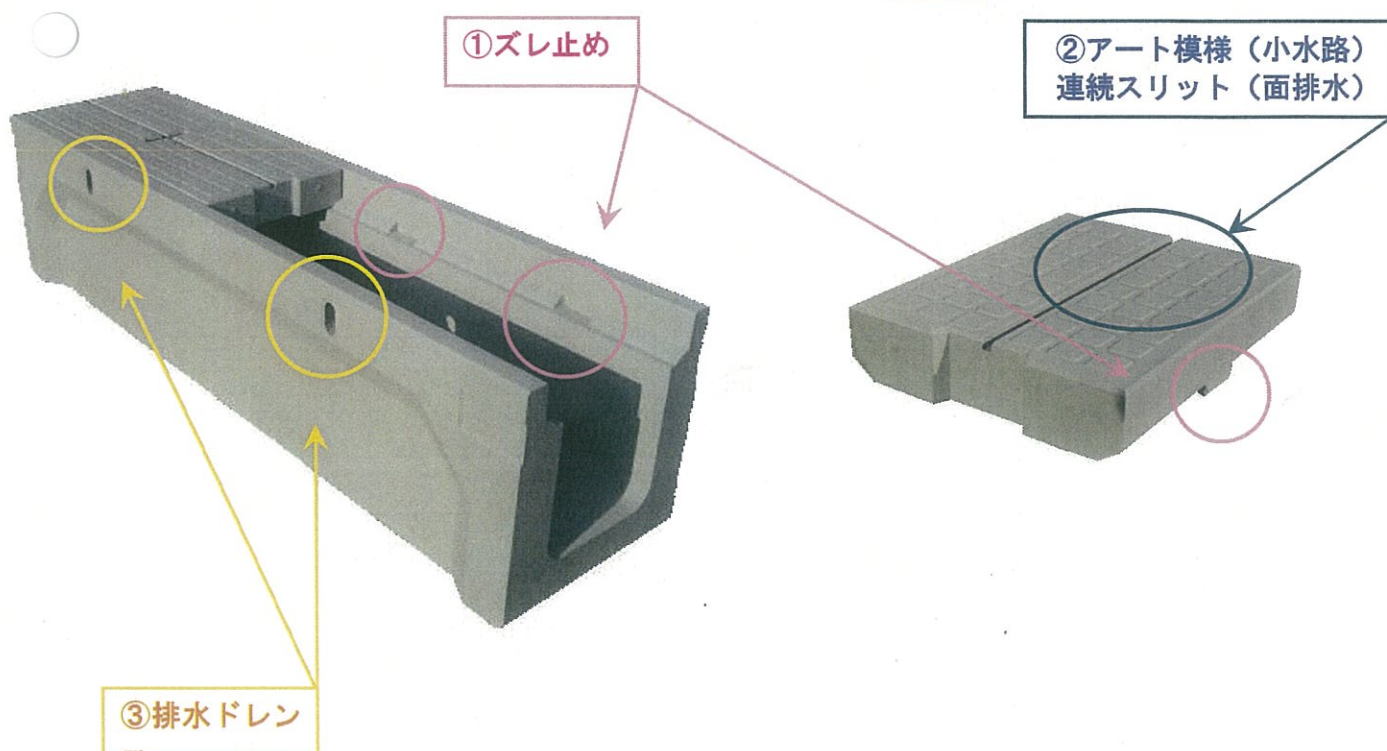


側溝 本体


落ち蓋用側溝

落ち蓋用側溝 (DNV)


平面図

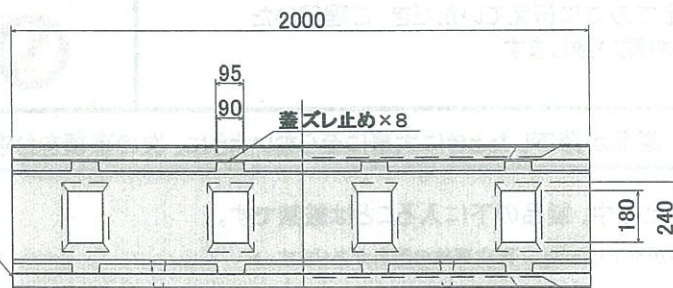

断面図



側面図

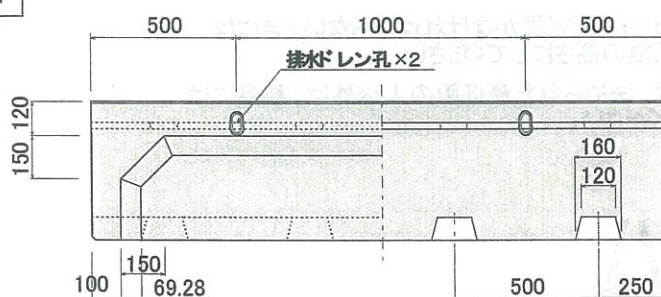

車両通行 形態	呼び名	規格寸法(mm)			参考質量 (kg)
	W×h	H	h	t2	
DNV1 車道縦断用	300×300	485	308	80	418
	400	585	408	80	477
	500	685	508	80	536

車両通行 形態	呼び名	規格寸法(mm)			参考質量 (kg)
	W×h	H	h	t2	
DNV2 車道横断用	300×300	505	308	100	453
	400	605	400	100	512
	500	705	500	100	571


側溝 蓋

落ち蓋


落ち蓋 (DOsE1) 車道用

落ち蓋 (DOsE3) 歩道用


断面図

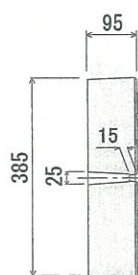


平面図



正面図

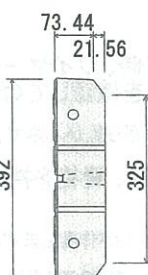


側面図




参考質量 43kg


断面図




平面図



正面図

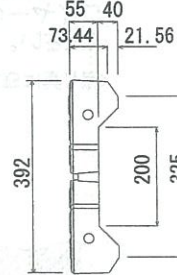

側面図



参考質量 33kg

※ 横断用のグレーチングもございますので、別途お問い合わせ下さい。
※ 歩掛りは市場単価表の数量表を適用して下さい。