

様式 - 1

アスファルト混合物使用承諾証明書

平成 年 月 日

(所 長) 様

住 所

会社名

氏 名



当工場において生産されるアスファルト混合物の配合は下記のとおりであります。
このアスファルト混合物について、貴管内で発注される土木工事に使用をお願いします。

記

標準品アスファルト 混合物名	アスファルトの種類	添加剤の種類	粗骨材の最大寸法

注) 2部提出すること。

アスファルト混合物使用届

平成 年 月 日

(監督員) 様

住 所

会社名

氏 名 (現 場 代 理 人)

印

当工場において生産されるアスファルト混合物の配合は下記のとおりであります。
このアスファルト混合物について、貴管内で発注される土木工事に使用をお願いします。

工事名	
工事場所	市・郡 町・村
工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
請負代金額	円

平成 年 月 日に請負契約を締結しました上記工事について、下記のとおり使用したいのでお届けします。

記

製造工場	所 在 地				
	名	称			
アスファルト混合物名					
使用アスファルト名				配合率	%
添加材料名				配合率	%
				配合率	%
密 度	g / m ³	空隙立			%
飽 和 度	%	安定度			kg
フ 口 ー 値	1 / 100 cm	混合温度			℃
骨 材 の 最 大 寸 法	mm	使用数量	設計	t	
材料の試験結果及び配合の決定資料					

アスファルト混合物報告書

平成 年 月 日

_____様

製造会社・工場名 _____

工 事 名				
工 事 場 所	市・郡		町・村	
納 入 予 定 時 期				
本 配 合 の 適 用 期 間				
配 合 の 設 計 条 件				
混 合 物 の 種 別	骨 材 の 最 大 寸 法	基 準 密 度	混 合 温 度	
	mm	g / cm ³	℃	
使 用 材 料 及 び 配 合 表				
使 用 材 料 名	産 地 名	生 産 者 名	配 合 率	備 考
ストレートアスファルト				
改質アスファルト (I型)				
改質アスファルト (II型)				
石 紛				
砕石	号			
	号			
	号			
砂	目			
	目			
	目			
スクリーニングス				
再生骨材	mm			
	mm			
添加剤 ()				

アスファルト混合物使用承諾願

平成 年 月 日

(監督員) 様

住 所

会社名

氏 名 (現 場 代 理 人)

印

当工場において生産されるアスファルト混合物の配合は下記のとおりであります。
このアスファルト混合物について、貴管内で発注される土木工事に使用をお願いします。

工事名	
工事場所	市・郡 町・村
工期	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
請負代金額	円

平成 年 月 日に請負契約を締結しました上記工事について、下記のとおりアスファルト混合物を使用したいので承諾願います。

記

製造工場	所在地 名 称			
アスファルト混合物名				
使用アスファルト名				配合率 %
添 加 材 料 名				配合率 %
				配合率 %
密 度		g / m ²	空隙立	%
飽 和 度		%	安定度	kg
フ 口 ー 値		1 / 100 cm	混合温度	℃
骨 材 の 最 大 寸 法		mm	使用数量	設計 t
材料の試験結果及び配合の決定資料				

上記アスファルト混合物を使用することを承諾します。

平成 年 月 日

(現場代理人) 殿

(監督員)

印

注) 2部提出すること

アスファルト混合物使用資材報告書

平成 年 月 日

(監督員) 様

住 所
会社名
氏 名

当工場においてアスファルト混合物に使用する資材について下記のとおり報告します。

記

種	類	規 格	製造会社名

1 アスファルト
3 石粉

種	類	規 格	製造会社名

2 改質アスファルト
4 添加剤

種	類	規 格	製造会社名

5 粗骨材

種	類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名

6 細骨材

種	類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名

7 再生骨材

種	類	原石の種類	製造又は採取会社名	採取地の地名

各種試験結果については、別添のとおりです。

様式 - 7


再生骨材試験結果一覧表			
工事名	報告年月日	平成	年 月 日
製造所			
種類	再生骨材 (~)	試験者氏名	
—			

試 験 項 目	平 均 値		再 生 骨 材 規 格
粒 度 試 験 結 果 Pass (%)	19 .0 (mm)		
	13 .2		
	4 .75		
	2 .36		
	0 .60		
	0 .30		
	0 .15		
	0 .075		
旧アスファルト含有量 (%)			
旧アスファルト針入度 (1/10mm)			
洗試験損失量 (%)			
最大比重 (g/m ³)			
骨材比重 (g/m ³)			
備 考			


<要領 1>

標準品アスファルト混合物

- 1 アスファルト合材工場は、年度当初に各事務所管内で使用する標準品アスファルト混合物（別紙 - 1）について、アスファルト混合物使用願（様式 - 1）及び配合報告書（使用資料の試験成績表を含む）2部を各事務所長に提出する。
- 2 各事務所長は、この内容を審査し適切であると認めた場合、提出書類一式の表に、アスファルト混合物使用承諾証明書（様式 - 2）を添付し、承諾を与えることとする。

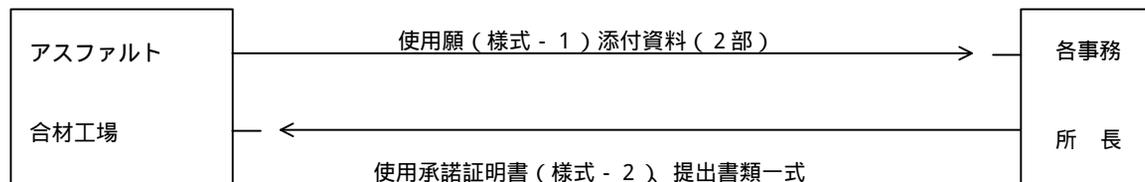


- 3 請負者は、承諾を得た上記のアスファルト合材工場の標準品アスファルト混合物を使用する時は、アスファルト混合物使用届（様式 - 3）、アスファルト混合物報告書（様式 - 4）及びアスファルト混合物使用承諾証明書（様式 - 2）の写しを添付し監督員に提出するものとする。
なお、この場合、配合設計書等の使用願添付資料は省略することができる。

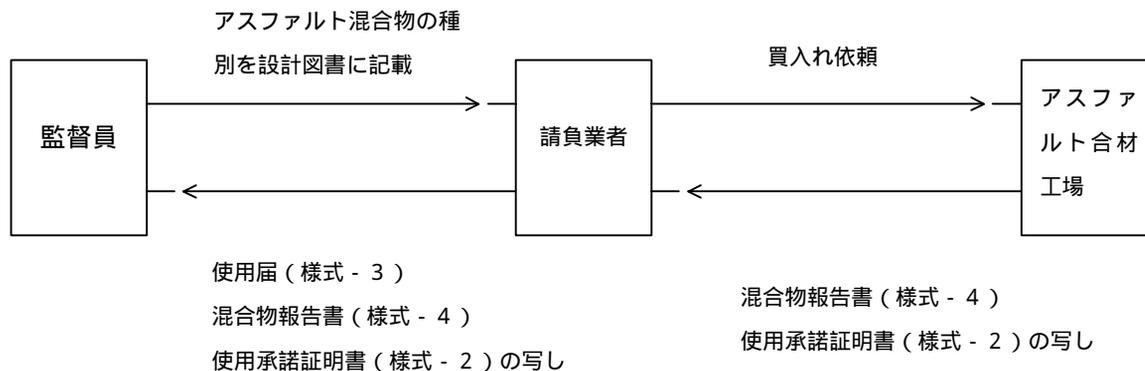

4 適用


<要領 1> 1 ~ 2 により承諾を得たものについては、1年間有効とする。
ただし、内容に変更のあった場合、その都度、速やかに同要領によるものとする。
アスファルト合材工場は、使用資材の試験結果（1部）を3ヶ月毎に、各事務所長に提出するものとする。

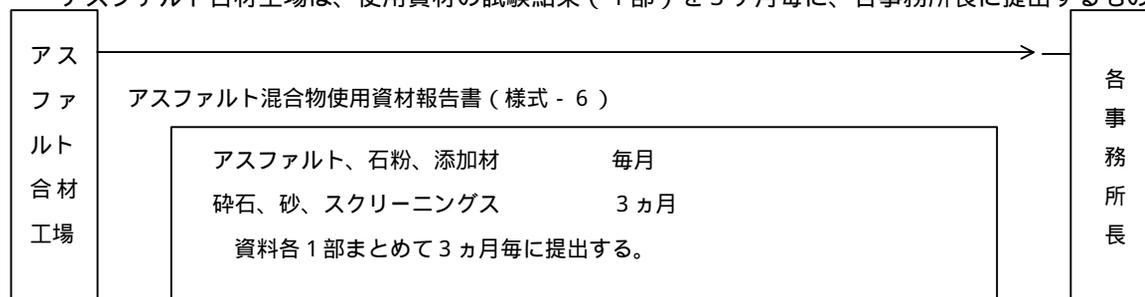

<要領 2>

特注品アスファルト混合物

- 1 監督員は、特注品アスファルト混合物（標準品アスファルト混合物以外）を使用する場合、設計図書に明記するものとする。
この場合、請負者は、アスファルト合材工場と特記事項について協議するものとする。
- 2 請負者は、アスファルト混合物使用承諾願（様式 - 5）、アスファルト混合物報告書（様式 - 4）及び配合報告書、各種試験結果を監督員に提出するものとする。

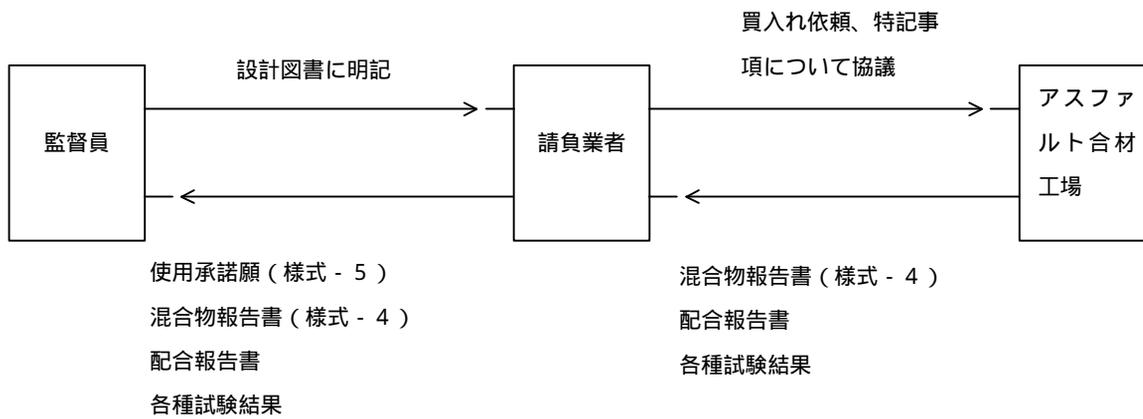

標準品アスファルト混合物

混合物名	アスファルトの種類	添加剤の種類	粗骨材の最大寸法
A _s 安定処理	ストレートアスファルト	-	20 mm
再生 A _s 安定処理	ストレートアスファルト	-	20 mm
粗粒アスコン (20)	ストレートアスファルト	-	20 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	20 mm
再生粗粒アスコン (20)	ストレートアスファルト	-	20 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	20 mm
密粒度アスコン (20)	ストレートアスファルト	-	20 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	20 mm
再生密粒度アスコン (20)	ストレートアスファルト	-	20 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	20 mm
密粒度アスコン (13)	ストレートアスファルト	-	13 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm
再生密粒度アスコン (13)	ストレートアスファルト	-	13 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm
密粒度ギャップアスコン (13)	ストレートアスファルト	-	13 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm
再生密粒度ギャップアスコン (13)	ストレートアスファルト	-	13 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm
細粒度アスコン	ストレートアスファルト	-	13 mm
再生細粒度アスコン (13)	ストレートアスファルト	-	13 mm
	改質アスファルト I 型	添加ゴム質名	13 mm