



再生クラッシャーランの使用について（通知）

技術基準の種類:設計・施工
通知日:平成14年 2月25日

管 第 4 0 5 5 号
平成14年 2月25日

部 内 各 課 長
日野総合事務所県土整備局長
各 土 木 事 務 所 長
鳥 取 港 湾 事 務 所 長
姫路鳥取線用地事務所長

} 様

土 木 部 長

再生クラッシャーランの使用について（通知）

このことについては、平成13年 9月11日付管第420号で、主にコンクリート殻を再資源化した再生クラッシャーラン（Rcc）と、主にアスファルト・コンクリート殻を再資源化した再生クラッシャーラン（Rca）及びコンクリート殻と新材をブレンドした再生クラッシャーラン（Rcbc）の使用について通知しているところですが、このたびコンクリート殻とアスファルト・コンクリート殻をブレンドした再生クラッシャーラン（Rcac）について使用区分を明確化することとしました。

ついては、再生クラッシャーランの使用について、別紙「再生クラッシャーラン使用要領」のとおり定め

たので、平成14年 4月 1日以降起工する工事から適用してください。

なお、平成13年 9月11日付管第420号で通知した「再生クラッシャーランの使用について」は廃止しま

す。

（ 別 紙 ）

再生クラッシャーラン使用要領


公共建設工事においては、工事現場から40kmの範囲内に再生資源化施設がある場合は、経済性にかかわらず原則として再生クラッシャーランを使用することとし、使用要領は以下のとおりとする。

- 1 小構造物の基礎材、裏込材、仮設道路の路盤材への適用基準
- コンクリート殻100%の再生クラッシャーラン（以下「Rcc」という。）またはコンクリート殻とアスファルト・コンクリート殻100%の再生クラッシャーラン（以下「Rcac」という。）を最優先とする。RccまたはRcacが必要量確保できない場合又は品質が確保できない場合は、アスファルト・コンクリート殻と新材をブレンドした再生クラッシャーラン（以下「Rca」という。）を使用する。Rcc、Rcac及びRcaが必要量確保できない場合又は品質が確保できない場合は、コンクリート殻と新材をブレンドした再生クラッシャーラン（以下「Rcbc」という。）を使用する。
- 上記 ～ において、再生クラッシャーランが必要量確保できない場合又は品質が確保できない場合は、新材を使用する。
- 2 下層路盤材への適用基準
- Rcaを最優先とする。
- Rcaが必要量確保できない場合又は品質が確保できない場合は、RccまたはRcacを使用する。
- Rca、Rcc及びRcacが必要量確保できない場合又は品質が確保できない場合は、Rcbcを使用する。
- 上記 ～ において、再生クラッシャーランが必要量確保できない場合又は品質が確保できない場合は、新材を使用する。


再生クラッシャーランの記号一覧

記号	再生クラッシャーランの種類
Rcc	コンクリート殻100%の再生クラッシャーラン
Rcac	コンクリート殻とアスファルト殻100%の再生クラッシャーラン
Rca	アスファルト殻と新材をブレンドした再生クラッシャーラン
Rcbc	コンクリート殻と新材をブレンドした再生クラッシャーラン

《小構造物の基礎材、裏込め材、仮設道路の路盤材への適用基準》

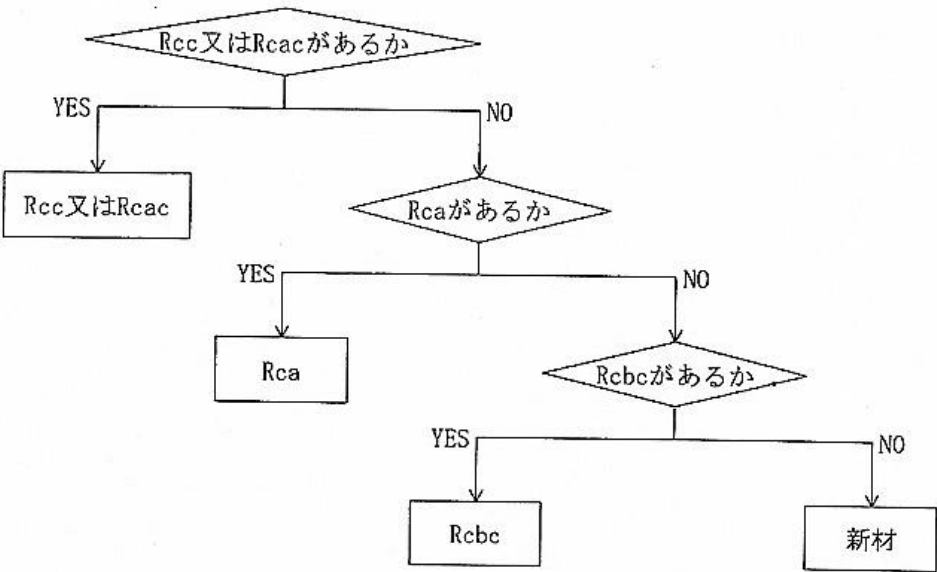

《下層路盤材への適用基準》

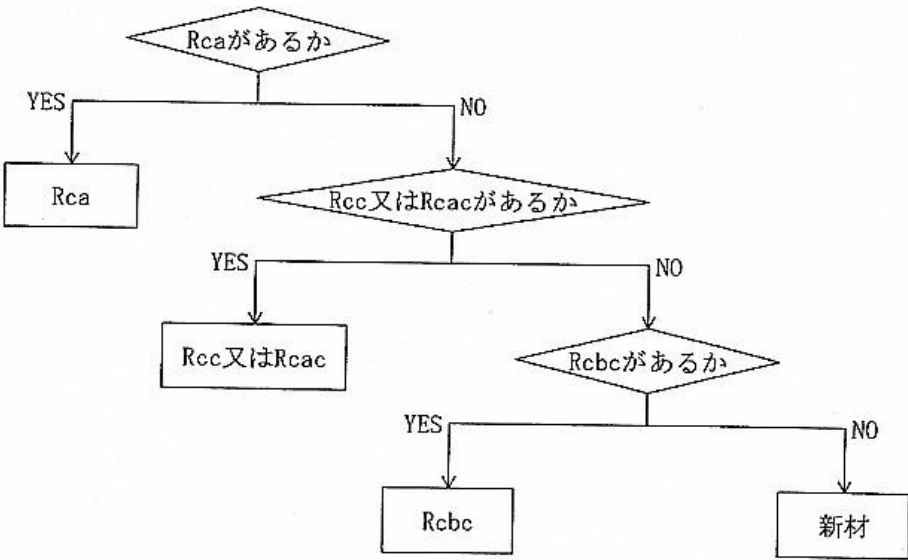

再生クラッシャーランの記号一覧

記号	再生クラッシャーランの種類
Rcc	コンクリート殻100%の再生クラッシャーラン
Rcac	コンクリート殻とアスファルト殻100%の再生クラッシャーラン
Rca	アスファルト殻と新材をブレンドした再生クラッシャーラン
Rcbc	コンクリート殻と新材をブレンドした再生クラッシャーラン